


D.I.F. OIL BURNER

D.I.F. OA型オイルバーナ (灯油、A重油用)

- 灯油・軽油・A重油等の各種軽質油を対象として、優れた耐久性と安定した高負荷燃料性を有した経済的なガンタイプバーナです。
- 最大燃焼量が10ℓ/hより200ℓ/hの範囲で、9種類に分かれており、選定に便利になっています。
- 小容量タイプはON-OFF制御、大容量タイプはHI-LOW制御を標準とします。
御希望により、中容量タイプから比例制御に対応出来ます
- 安全性については特に注意して設計されていますから、安心して御使用になれます。
- 本バーナは温水ボイラ・蒸気ボイラ・焼却炉等に適し、保守管理も容易で経済的なバーナです。

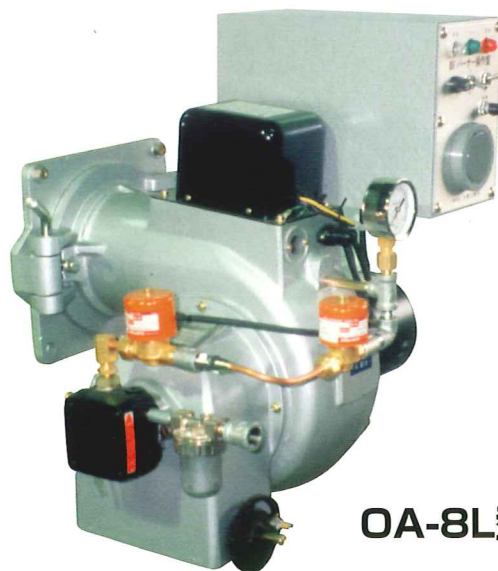

OA-8L型

能力表

バーナ形式	燃料	燃焼量 ℓ/h	電源	ファンモータ KW	自動運転 制御方式	概略重量 Kg
OA-2L	灯油	8~15	100V又は200V 単相 50/60Hz	0.25×2P	ON - OFF	20
OA-2A	A重油					
OA-4L	灯油	10~25	200V三相 50/60Hz	0.4×2P	ON - OFF	37
OA-4A	A重油					
OA-5L	灯油	15~30	200V三相 50/60Hz	0.5×2P	ON - OFF 又は HI - LOW - OFF	40
OA-5A	A重油					
OA-6L	灯油	20~40	200V三相 50/60Hz	0.75×2P	ON - OFF 又は HI - LOW - OFF	42
OA-6A	A重油					
OA-8L	灯油	30~60	200V三相 50/60Hz	0.75×2P	ON - OFF 又は HI - LOW - OFF	45
OA-8A	A重油					
OA-10L	灯油	35~75	200V三相 50/60Hz	1.5×2P	HI - LOW - OFF	73
OA-10A	A重油					
OA-12L	灯油	40~110	200V三相 50/60Hz	1.5×2P	HI - LOW - OFF	75
OA-12A	A重油					
OA-14L	灯油	50~150	200V三相 50/60Hz	2.2×2P	HI - LOW - OFF	106
OA-14A	A重油					
OA-16L	灯油	70~200	200V三相 50/60Hz	3.7×2P	HI - LOW - OFF	115
OA-16A	A重油					

(注) 燃料は右記のものを基準とします。

燃料	灯油	A重油
低位発熱量(Kcal/Kg)	10,400	10,200
比重量(Kg/ℓ)	0.79	0.86